


Il rotolo isolante ultra-takk PRO della SCHÜTZ - srotolare - posare - finito!

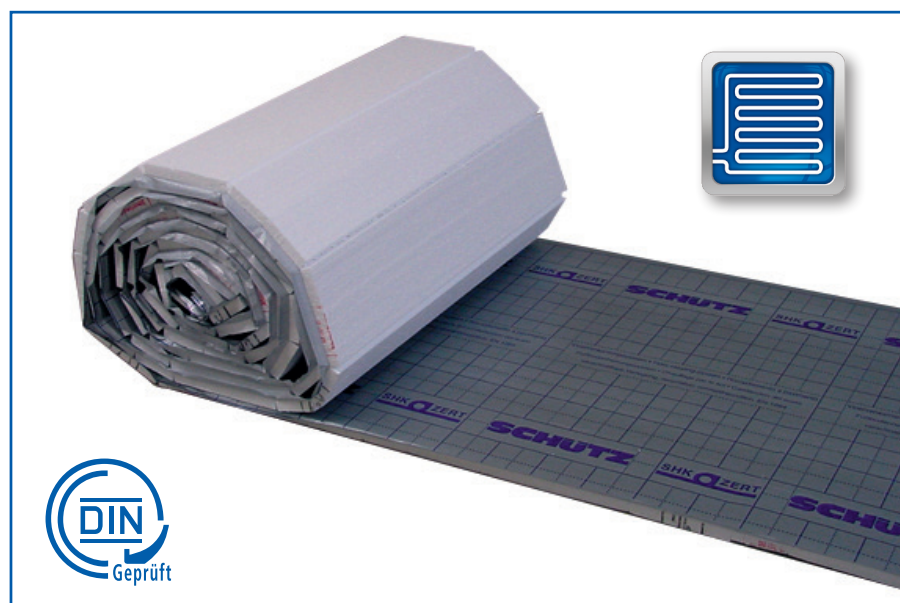

Il rotolo isolante ultra-takk PRO è la migliore alternativa in casi di riscaldamento a pavimento di grandi dimensioni.

Rotolare e posare:

- **Migliorata forza di fissaggio dei sostegni dei tubi scaldanti mediante un nuovo tessuto rinforzato.**
- **Facile impiego dei rotoli isolanti per ogni forma geometrica dei locali.**
- **ultra-takk rende possibile una posa variabile dei tubi scaldanti in caso di nicchie, bordature, colonne, ecc.**
- **ultra-takk è impiegabile contemporaneamente per l'isolazione termica e per il miglioramento dell'isolazione acustica da calpestio**
- **Vantaggi del rotolo isolante:**
 - veloce posa di grandi superfici
 - grandi unità di imballaggio
 - posa di piccole superfici senza ritagli
- **Bordo coprente dal lato lungo per la protezione delle fughe.**

Tipo	EPS-T 35-3	EPS-T 30-3	EPS-T 30-2	EPS-T 25-2	EPS-T 20-2
Spessore	35 / 32 mm	30 / 27 mm	30 / 28 mm	25 / 23 mm	20 / 18 mm
Resistività termica	0,78 m ² k/W	0,67 m ² k/W	0,75 m ² k/W	0,56 m ² k/W	0,44 m ² k/W
Miglioramento dell'isolazione acustica da calpestio*	29 dB	28 dB	26 dB	28 dB	26 dB
Carico massimo**	4 kPa	4 kPa	5 kPa	5 kPa	5 kPa
Impiego	Standard, posa ad uno strato	Posa a due strati	Alti carichi di transito, posa ad uno strato	Alti carichi di transito, posa a 2 strati	Alti carichi di transito, posa a 2 strati
Classe di impiego	DES sm	DES sm	DES sg	DES sg	DES sg
Conducibilità termica	$\lambda = 0,045$ W/mk	$\lambda = 0,045$ W/mk	$\lambda = 0,040$ W/mk	$\lambda = 0,045$ W/mk	$\lambda = 0,045$ W/mk

Sicurezza collaudata:

Collaudo DIN: Nr. di registrazione 7F121, 7F141 e 7F163, 7F163-F e 7F272-F

* con massetti secondo DIN 18560 parte 2 con $m' \geq 70$ kg/m² in conformità alle norme DIN 4109
 ** secondo DIN EN 13163

Agente generale per l'Italia
 Forti Ivo-Michael
 Zona Art.le Nord, 8
 39040 ORA - BZ
 Telefono 04 71 / 81 14 60
 Telefax 04 71 / 81 14 61
 e-mail forticonsult@sistemibz.it
 www.schuetz.net



SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
 Schützstraße 12
 D-56242 Selters
 Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
 Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
 E-Mail info2@schuetz.net
 www.schuetz.net