


## Sistema lastra a nocche

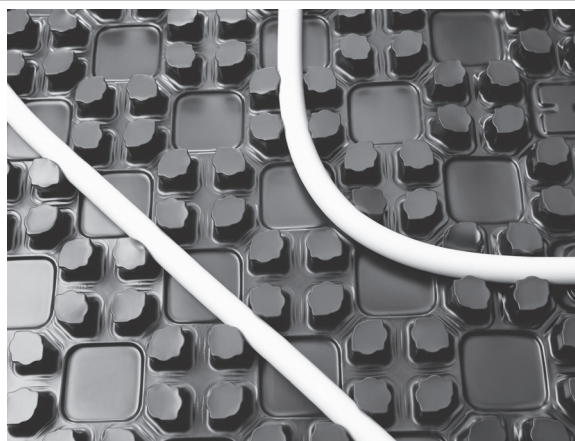

**Sicurezza collaudata:**

Collaudo DIN: Nr. di registrazione 7F229-F, 7F230-F e 7F231-F

### Lastra a nocche della SCHÜTZ



- Posa facile e veloce con un solo operatore
- Per superfici abitabili oppure locali pubblici
- Adeguabile ad ogni forma geometrica degli ambienti
- Nocche fissatubo piene calpestabili
- Per tubi scaldanti del sistema Ø 14, 16 e 17 mm
- Sistema con collegamento delle lastre ad incastro con sovrapposizione dei fogli
- Superficie netta 1,34 m<sup>2</sup>
- Posa diagonale integrata
- Indicata per massetti in cemento o fluidi

Tipo	EPS-T 20-2 (DES sg)	EPS-T 30-2 (DES sg)	EPS 150-11 (DEO)
Art. Nr.	4013056	4006923	4006926
Resistività termica R	0,50 m <sup>2</sup> K/W	0,75 m <sup>2</sup> K/W	0,37 m <sup>2</sup> K/W
Conduttività termica Isolazione termoacustica Nocche	0,040 W/mK (WLG 040) 0,035 W/mK (WLG 035)	0,040 W/mK (WLG 035) 0,035 W/mK (WLG 035)	0,035 W/mK (WLG 0,35)
Rigidità dinamica	SD 40	SD 20	/
Miglioramento dell'isolazione acustica da calpestio $\Delta L_{w,R}$	24 dB	28 dB	0 dB
Classe reazione al fuoco	B2	B2	B2
Spessore delle lastre	20 (18) mm 38 (36) mm con nocche	30 (28) mm 48 (46) mm con nocche	11 mm 29 mm con nocche
Grandezza delle lastre	930 x 1.496 mm	930 x 1.496 mm	930 x 1.496 mm
Unità di imballaggio	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm	1.540 x 450 x 950 mm

Agente generale per l'Italia  
Forti Ivo-Michael  
Zona Art.le Nord, 8  
39040 ORA - BZ  
Telefono 04 71 / 81 14 60  
Telefax 04 71 / 81 14 61  
e-mail forticonsult@sistemibz.it  
www.schuetz.net

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA  
Schützstraße 12  
D-56242 Selters  
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0  
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21  
E-Mail info2@schuetz.net  
www.schuetz.net